

Ombrellone
Alu-Push

Glatz

Manuale per manutenzione modello Alu-Push



Nel presente manuale per la manutenzione vengono descritte le seguenti attività:

1. Sostituzione della sommità.....	3
2. Sostituzione del telo di copertura	3
3. Sostituzione delle stecche	4
4. Sostituzione della prolunga delle stecche.....	5
5. Sostituzione della manopola a vite e del pezzo di collegamento.....	5
6. Sostituzione del montante inferiore	6

Salvo modifiche tecniche.
© Glatz AG 03/2009


GLATZ AG . Neuhofstrasse 12 . 8500 Frauenfeld . Svizzera . www.glatz.ch

Preparazione: Predisporre una superficie pulita per distendere l'ombrellone
Attrezzi: Cacciavite con intaglio a croce (avvitatore a batteria) / pezzo di legno / martello in PVC

1. Sostituzione della sommità

Con l'ombrellone in posizione eretta o distesa procedere come segue:

- Svitare la sommità ed avvitare la nuova sommità.

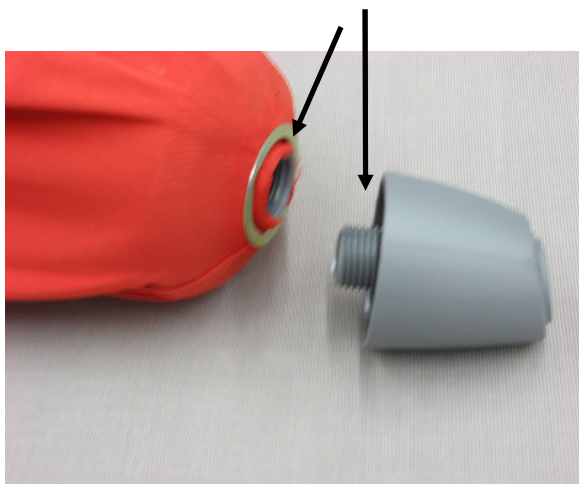

2. Sostituzione del telo di copertura

- Svitare la sommità ed allentare le viti sulle estremità delle stecche. Togliere il telo di copertura.




3. Sostituzione delle stecche

- Svitare il bordo della corona, togliere la stecca tirandola.




- Allentare le viti sul cilindro di scorrimento e togliere la stecca tirandola.

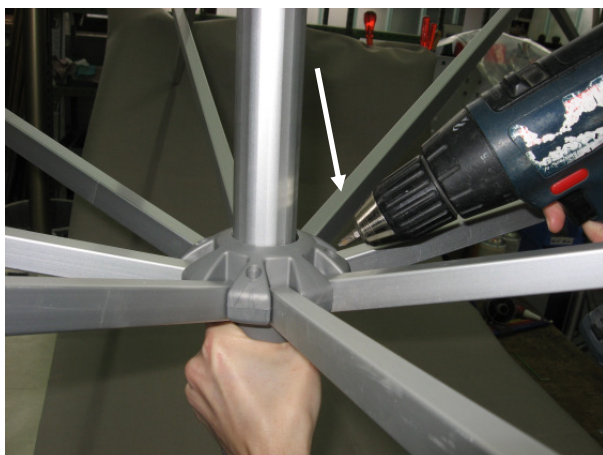

4. Sostituzione della prolunga delle stecche

- Estrarre la prolunga dalla stecca ed inserire la nuova prolunga spingendola nella stecca.

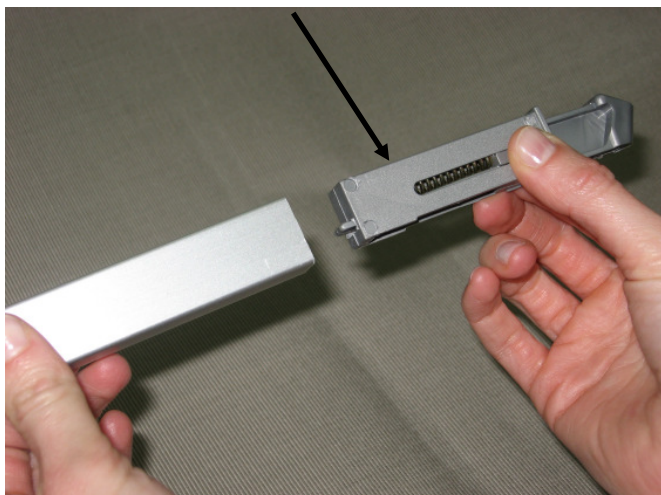

5. Sostituzione della manopola a vite e del pezzo di collegamento

- Con l'aiuto di un pezzo di legno e di un martello in PVC separare il pezzo difettoso dal montante superiore.



- Con loctite no. 638 incollare il nuovo pezzo di collegamento.



6. Sostituzione del montante inferiore

- Allentare leggermente la manopola a vite e togliere il montante inferiore difettoso, estraendolo. Inserire il nuovo montante nel palo principale.

